



750T

Cargadoras telescópicas



Cargadora telescópica 750T con tracción a las cuatro ruedas

La cargadora sobre ruedas 750T dispone de un pescante telescópico que le confiere más altura, más versatilidad y mayor producción. Este modelo con tracción a las cuatro ruedas presenta una maniobrabilidad excelente, estabilidad general a la máquina y el pescante telescópico proporciona un alcance adicional para apilar y descargar. Esta cargadora sobre ruedas de múltiples usos presenta una amplia distancia entre ejes para permitir una conducción suave y un manejo sencillo incluso en terrenos irregulares.

- Pescante telescópico para un alcance adicional y una mayor altura de apilado y descarga.
- El puesto de mando del operador ofrece una distribución espaciosa y funcional que aumenta su confort.
- El acople rápido accionado hidráulicamente permite cambiar eficientemente de un accesorio a otro sin dejar el puesto de mando del operador.
- La tracción a las cuatro ruedas y el chasis rígido proporcionan una maniobrabilidad excelente y una estabilidad constante de la carga útil incluso al girar.
- La cubierta del motor puede alzarse para proporcionar un acceso óptimo a todos los puntos de servicio.



Datos técnicos

Datos del motor

Fabricante del motor	Deutz
Potencia del motor bruta	45 kW
Potencia del motor neta*	43,5 kW

Características operativas

Peso de servicio	5.100 kg
Velocidad	0-20 km/h
Volumen del cucharón máx.	1,15 m ³
Fuerza de elevación	3.000 daN
Fuerza de desprendimiento	4.900 daN
Carga útil S=1,25	1.730 kg
Carga de vertido	2.700 kg
Neumáticos estándar	12.5-18
Bloqueo del diferencial	Diferencial con autobloqueo
Frenos de servicio	Freno de disco hidráulico


Sistema hidráulico de dirección y operación

Hidráulica de trabajo - Presión de trabajo	210 bar
Caudal	71 l/min
Ángulo de giro	2 x 40 °

*Clasificado por: ISO 9249 /SAE J 1349. La potencia líquida indicada, es la potencia disponible al volante, cuando el motor tiene ventilador, filtro de aire, amortiguador y alternador.

Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión de la presente información. Las disposiciones del acuerdo contractual serán consideradas como definitivas.

Dimensiones

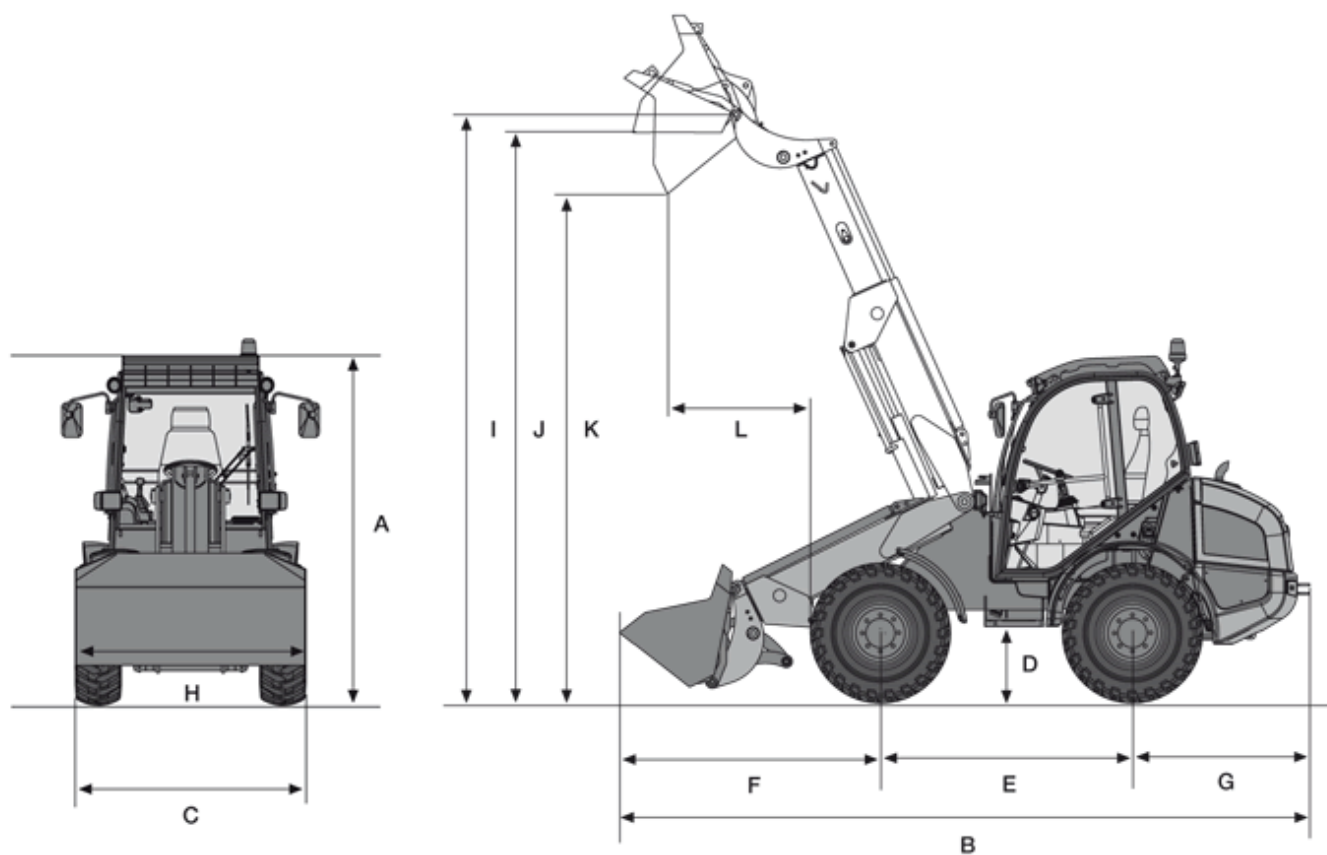

A	Altura	2.580 mm
B	Longitud	5.500 mm
C	Anchura total	1.720 mm
D	Distancia libre al suelo	300 mm
E	Distancia entre ejes	1.920 mm
F	Centro de eje frontal a punta	2.230 mm
G	Centro de eje trasero a extremo del vehículo	1.350 mm
H	Anchura de cucharón	1.750 mm
I	Eje de articulación del cucharón extendido	4.660 mm
J	Altura de sobrecarga extendido	4.510 mm
K	Altura de descarga extendido	4.000 mm
L	Anchura de vertido extendido	1.230 mm
	Altura de apilamiento extendido	4.440 mm



Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión de la presente información. Las disposiciones del acuerdo contractual serán consideradas como definitivas.

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.